



Варианты поставки стационарного RFID оборудования

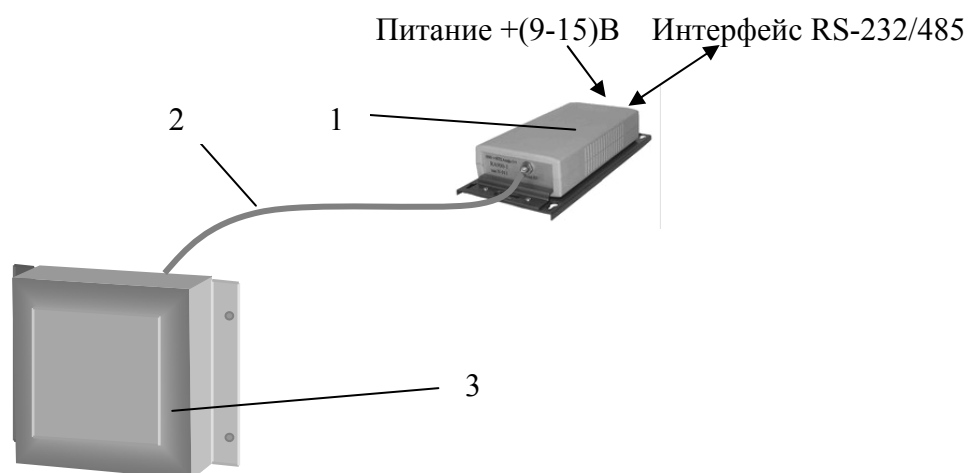

- 1 - ридер (считыватель);
2 - ВЧ кабель (длина по согласованию);
3 - антенна.

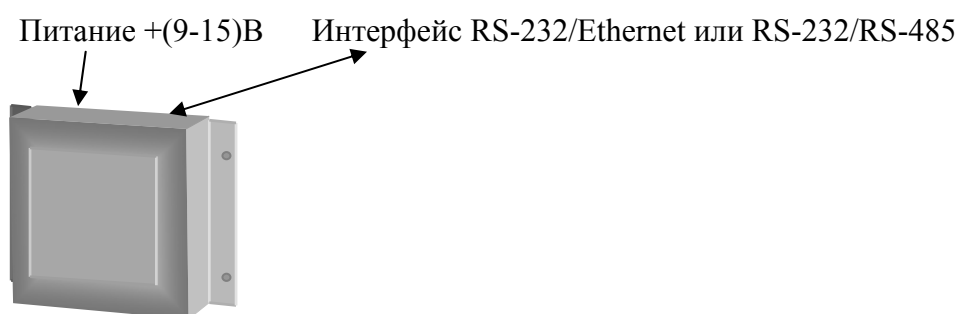

Моноблок (ридер и антенна в одном корпусе).

Примечание: Возможна установка оборудования на трубу диаметром 12...162 мм (см. «Размещение антенн и моноблоков на трубе» в разделе «Рекомендации» нашего сайта).